


Technische Daten

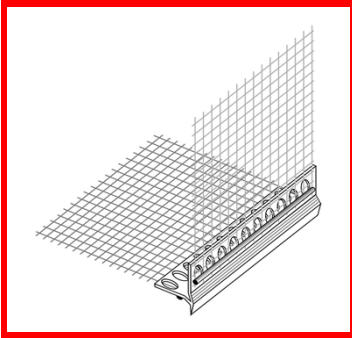

Artikelbezeichnung: *Tropfkantenprofil PVC*
(mit sichtbarer Kante)

Artikelnummer: 1031-02

Abmessung: 200 cm oder 250 cm lang
Gewebe 10 x 10 cm

Material:	Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1
Gewebe:	nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165 g/m ²)
Temperaturbeständigkeit:	bis 160 °C
Baustoffklasse:	B1
Gewebebefestigung:	UV-verschweißt
Verpackung:	25 Stück/Karton
Anwendungsbereich:	WDVS
Anwendung:	Das PVC-Tropfkantenprofil wird an horizontalen Putzabschlüssen bei zurückspringenden Gebäudeteilen eingebaut. Das Profil ist mit einer Tropfkante und zwei Gewebeteilen nach jeder Seite ausgestattet. Zur verbesserten Putzhaftung sind die Kanten angeschrägt und gerillt. Die Kante bleibt sichtbar.
Farbe:	weiss
Verarbeitungshinweise:	Das Profil wird fluchtgerecht punktförmig mit geeignetem Spachtel oder Putz angesetzt und später vollflächig mit dem Flächengewebe überdeckt und komplett eingeputzt. Die sichtbar bleibende Tropfkante ist während der Putz- und Malerarbeiten mit einem selbstklebenden Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt. Dieses ist nach Beendigung der Arbeiten zu entfernen.