


## Technische Daten

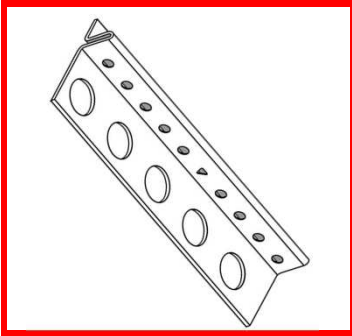

**Artikelbezeichnung:** Schattenfugenprofil

**Artikelnummer:** 1168

**Abmessungen:** 2,50 m  
3,00 m

<b>Plattenstärke:</b>	15 mm
<b>Anwendungsbereich:</b>	Im Trockenbau als Anschlussprofil zur Erzeugung von Schattenfugen an angrenzende Flächen bzw. Bauteile.
<b>Schattenfugenbreite:</b>	15 mm
<b>Verpackungseinheit:</b>	15 Stäbe/Bund
<b>Material:</b>	sendzimir-verzinktes Spaltband ( EN 10142 ) mit beidseitiger Zinkauflagendicke von 275 g/m <sup>2</sup>
<b>Brandverhalten:</b>	A 1
<b>Herstellverfahren:</b>	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
<b>Paletteninhalt:</b>	100 Bund
<b>Gültige Normen:</b>	EN 13658-1, EN 14353
<b>Verarbeitungsrichtlinien:</b>	Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich" der EUROFILES C/O Building Products
<b>Verwandte Produkte:</b>	1166 (Schattenfuge 4 mm) 1165 (Schattenfuge 6 mm) 1167 (Schattenfuge 10 mm) 1169 (Schattenfuge 20 mm)