


Technische Daten

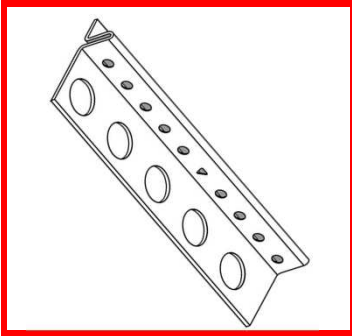

Artikelbezeichnung: Schattenfugenprofil

Artikelnummer: 1169

Abmessungen: 2,50 m
3,00 m

| | |
|----------------------------------|---|
| Plattenstärke: | 15 mm |
| Anwendungsbereich: | Im Trockenbau als Anschlussprofil zur Erzeugung von Schattenfugen an angrenzende Flächen bzw. Bauteile. |
| Schattenfugenbreite: | 20 mm |
| Verpackungseinheit: | 15 Stäbe/Bund |
| Material: | sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142) mit beidseitiger Zinkauflagendicke von 275 g/m ² |
| Brandverhalten: | A 1 |
| Herstellverfahren: | Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden |
| Paletteninhalt: | 100 Bund |
| Gültige Normen: | EN 13658-1, EN 14353 |
| Verarbeitungsrichtlinien: | Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich" der EUROFILES C/O Building Products |
| Verwandte Produkte: | 1166 (Schattenfuge 4 mm) 1165 (Schattenfuge 6 mm) 1167 (Schattenfuge 10 mm) 1168 (Schattenfuge 15 mm) |