


Technische Daten

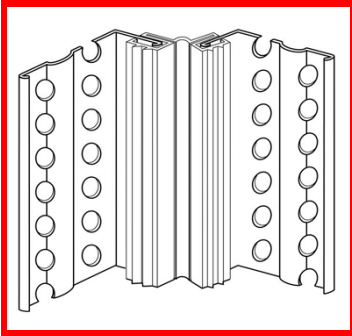

Artikelbezeichnung: *Bewegungsfugenprofil*

Artikelnummer: 1243

Abmessungen: 3,00 m
(Standard)

Putzdicke: 15 mm

Anwendungsbereich: Innen- und Außenputzputz
Achtung! Einsatz nur senkrecht!

Schenkelmaße: 50 x 50 mm

Bewegungsaufnahme: Ebene: Zug/Druck (+4 mm/-2 mm)
Ecke: Zug/Druck (+3 mm/-2 mm)

Fugenbreite: 10 mm

Verpackungseinheit: 10 Stäbe/Bund

Material: sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142) mit beidseitiger Zinkauflagen-
dicke von 275 g/m²
Hart-PVC mit coextrudiertem elastischen Mittelteil

Herstellverfahren: Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden, Extrudieren

Paletteninhalt: 80 Bund

Verarbeitungsrichtlinien: Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen-
und Innenbereich" der EUROFILES C/O Building Products.
Schutzfolie nach den Putzarbeiten entfernen.

Gültige Normen: EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1,
EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550

Besondere Hinweise: Bei Planung und Ausführung der Putzarbeiten ist auf eine zügige Austrock-
nung des Untergrundes und des Putzes zu achten. Sollte eine zügige Aus-
trocknung nicht gewährleistet sein, besteht bei verzinkten Profilen die Ge-

Verwandte Artikel: 1242 (10 mm)