


Technische Daten

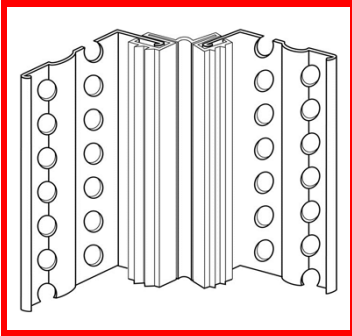

Artikelbezeichnung: *Bewegungsfugenprofil*

Artikelnummer: 4243

Abmessungen: 3,00 m
(Standard)

Putzdicke:	15 mm
Anwendungsbereich:	Innen- und Außenputzputz Achtung! Einsatz nur senkrecht!
Schenkelmaße:	50 x 50 mm
Bewegungsaufnahme:	Ebene: Zug/Druck (+4 mm/-2 mm) Ecke: Zug/Druck (+3 mm/-2 mm)
Fugenbreite:	10 mm
Verpackungseinheit:	10 Stäbe/Bund
Material:	Spaltband aus Edelstahl 1.4301 (EN 10088)
Material Dehnfuge:	Hart-PVC mit coextrudiertem elastischen Mittelteil
Herstellverfahren:	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden, Extrudieren
Paletteninhalt:	80 Bund
Verarbeitungsrichtlinien:	Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich" der EUROFILES C/O Building Products. Schutzfolie nach den Putzarbeiten entfernen.
Gültige Normen:	EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1, EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550
Besondere Hinweise:	Bei Planung und Ausführung der Putzarbeiten ist auf eine zügige Austrocknung des Untergrundes und des Putzes zu achten. Sollte eine zügige Austrocknung nicht gewährleistet sein, besteht bei verzinkten Profilen die Ge-
Verwandte Artikel:	4242 (10 mm)